


Fase L1	Fase L2	Fase L3	Circ.	Designação	Canalização	
X			1	Iluminação sala reuniões	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
	X		2	Iluminação gabinete 1	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
		X	3	Iluminação receção	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
X			4	Iluminação gabinete 2	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
	X		5	Iluminação gabinete 3	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
		X	6	Iluminação gabinete 4	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
X			7	Iluminação gabinete 5	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
	X		8	Iluminação I.S.	H07V-F3G1.5	Tubo anelado 20
X			9	Tomadas I.S.	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
	X		10	Tomadas gabinete 1	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
		X	11	Tomadas receção	H07V-F3G2.5	Tubo anelado 20
X			12	Tomadas gabinete 2	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
	X		13	Tomadas gabinete 3	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
		X	14	Tomadas gabinete 4	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
X			15	Tomadas gabinete 5	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
	X		16	Tomadas sala reuniões	H07V-F3G2.5	Esteira fechada sob Pavimento Técnico
		X	17	Módulo AVAC	H07V-F5G6	Tubo anelado 32

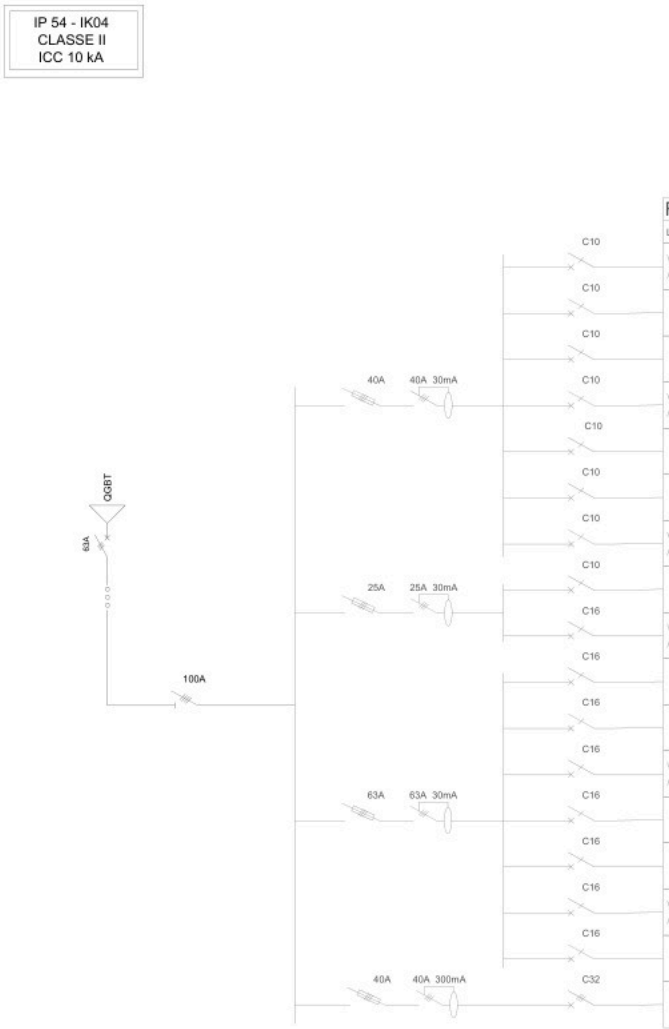

PLAN 23 — Schema unifilaire du QP5

Reproduction graphique anonymisée d’un document de référence (2023).

Équipe d’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Plan original non attribuable à cette équipe. Les libellés techniques non traduits proviennent du plan source. Vérifier tous les choix avant utilisation.